



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σελ.: 2 - 5



Modular System (Networks)

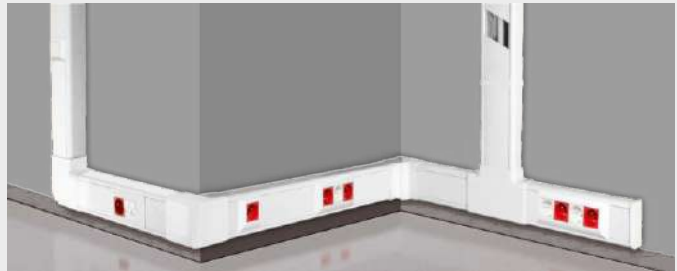

ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Racks & Υλικά Δικτύου CAT5e - 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Σελ.: 6 - 12





ISO 9001



- Τα πλαστικά κανάλια κατασκευάζονται σύμφωνα με τα διεθνή Standards και διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις

- Τα κανάλια διατίθενται σε χαρτοκιβώτια στις αναγραφόμενες ποσότητες συσκευασίας




“ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ” ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

MADE IN EU




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (W x H)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
“ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ” ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ (ΛΕΥΚΑ)	12X12	180μ	C4-1212A
	16X16	112μ	C4-1616A

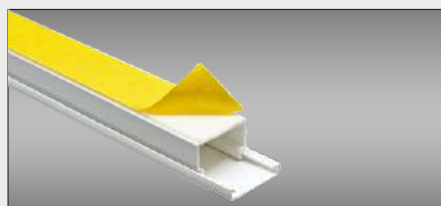


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (W x H)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
“ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ” ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ (ΛΕΥΚΟ)	20X10	132μ	C4-2010A



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (W x H)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
“ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ” ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ (ΛΕΥΚΑ)	25X16	140μ	C4-2516A
	25X25	90μ	C4-2525A

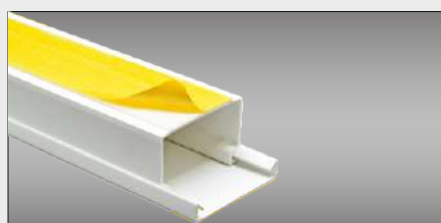

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (W x H)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
“ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ” ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ (ΛΕΥΚΑ)	40X25	80μ	C4-4025A



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό κατασκευής:	PVC UL94V (Pb free) (Αντοχή σε UV ακτινοβολία - βραδύκαυστο)
Αντοχή σε κρούση:	2 Joule (IK07)
Θερμοκρασίες Χρήσης:	-25°C / +60°C
Χρώμα:	ΛΕΥΚΟ RAL 9010
Δείκτης Στεγανότητας:	IP20B
Με ακρυλικό αυτοκόλλητο δυνατής συγκράτησης, βάφεται, αντοχή σε οξέα και λάδια, Μη-αγώγιμα, RoHS, Standard EN 50085-2-1	


ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

MADE IN EU


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (W x H)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ (ΛΕΥΚΟ)	25X25	90μ	C4-2525




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (W x H)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ (ΛΕΥΚΟ)	40X25	80μ	C4-4025

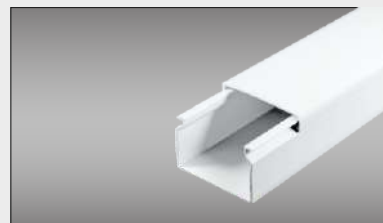


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (W x H)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ (ΛΕΥΚΟ)	40X40	72μ	C4-4040

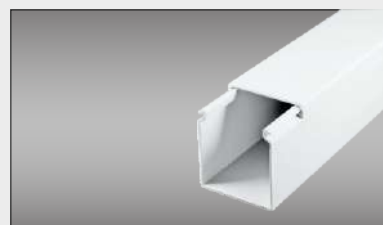

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (W x H)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ (ΛΕΥΚΟ)	60X40	48μ	C4-6040

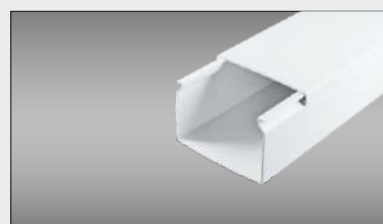


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (W x H)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ (ΛΕΥΚΟ)	60X60	32μ	C4-6060

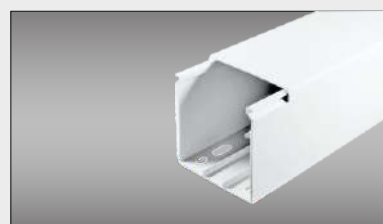

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (W x H)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ (ΛΕΥΚΟ)	80X60	24μ	C4-8060



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (W x H)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ (ΛΕΥΚΟ)	100X60	18μ	C4-10060

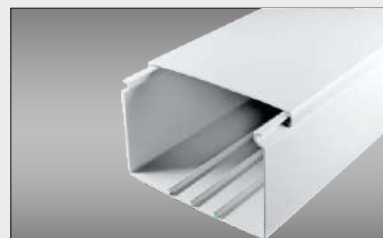



MADE IN EU



ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (**NETWORKS**)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΥΚΟ MODULAR SYSTEM (NETWORKS)	100X50	16μ	C4-10050P

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Modular System (Networks)
Κανάλι υψηλής αντοχής με κουμπωτό κάλυμμα ασφαλείας , εύκολη τοποθέτηση πριζών και παρελκομένων
Υλικό κατασκευής: PVC UL94V (Pb free) (Αντοχή σε UV ακτινοβολία βραδύκαυστο)
Αντοχή σε κρούση: 2 Joule (IK07)
Θερμοκρασίες Χρήσης: -25°C / +60°C
Χρώμα: ΛΕΥΚΟ RAL 9010
Δείκτης Στεγανότητας: IP20B
Βάφεται, αντοχή σε οξέα και λάδια, Μη-αγώγιμα, RoHS, δέχεται διαχωριστικά για έως 4 διαφορετικές οδεύσεις για τηλεπικοινωνιακά - ηλεκτρικά καλώδια, Standard EN 50085-2-1

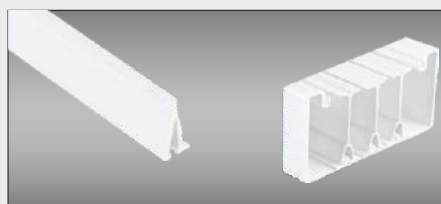


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (Μήκος: 2μ)	120μ		C4-4005080

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ T	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ L	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	1 Τεμ	1 Τεμ	1 Τεμ	1 Τεμ	1 Τεμ	1 Τεμ
ΚΩΔΙΚΟΣ	C4-4005010	C4-4005020	C4-4005030	C4-4005040	C4-4005050	C4-4005060

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (**NETWORKS**)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΟΝΟ “ΠΛΑΙΣΙΟ” ΚΑΝΑΛΙΟΥ (ΠΡΙΖΑΣ)	45 X 45	1 Τεμ	C4-454501F
ΔΙΠΛΟ “ΠΛΑΙΣΙΟ” ΚΑΝΑΛΙΟΥ (ΠΡΙΖΑΣ)	45 X 90	1 Τεμ	C4-454502F
ΤΡΙΠΛΟ “ΠΛΑΙΣΙΟ” ΚΑΝΑΛΙΟΥ (ΠΡΙΖΑΣ)	45 X 135	1 Τεμ	C4-454503F

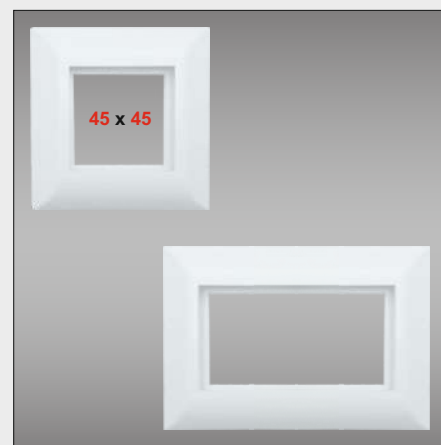

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ADAPTOR ΕΠΙΠΕΔΟΣ για πλαίσια καναλιού “χωρίς jacks” (για Μονή Τηλ. πρίζα)	45X45	1 Τεμ	C4-0160420



• Οι **Adaptors** προσαρμόζονται μέσα στα ανωτέρω **πλαίσια πριζών**, διαθέτουν **κλείστρα θυρών**, πλαστικές **πινακίδες** σήμανσης, προαιρετικά **εικονίδια** (voice - data)

• **Εξοπλίζονται** ανάλογα με την χρήση με διάφορους τύπους **Jack UTP/FTP CAT5e-6-6A** (για Jack CRL βλέπε σελίδα 7)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ADAPTOR ΕΠΙΠΕΔΟΣ για πλαίσια καναλιού “χωρίς jacks” (για Διπλή Τηλ. πρίζα x 2 τεμ.)	22.5 X 45	1 Τεμ	C4-0160419



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
“ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ” για πλαίσια καναλιού 230V 16A	45 X 45	1 Τεμ	C4-100052-5
“ΠΡΙΖΑ UPS” για πλαίσια καναλιού 230V 16A κόκκινη	45 X 45	1 Τεμ	C4-100052-6



PATCH PANELS UTP CAT5e - 6



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Path panels 19" UTP 24 θυρών CAT5e - 6 (Standards ISO/IEC 11801, TIA/EIA568C)
- Διαθέτουν πλαστικές πινακίδες καταγραφής θέσεων και αριθμημένη σήμανση ανά θύρα
- (8) στηρίγματα και δεματικά για την διευθέτηση των καλωδίων στο οπίσθιο μέρος
- Σύνδεση με εργαλεία IDC: τύπου KRONE και 110 (T568A/B) • Καλώδια AWG 22-26
- Συμπεριλαμβάνονται "extra" στην συσκευασία βίδες και τα παξιμάδια ασφαλείας για την στήριξη σε Rack (σετ 4 τεμάχια) και δεματικά για την στήριξη καλωδίων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΎΨΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
PATCH PANEL UTP CAT5e	1U	CRL-197-24-C5

PATCH PANEL UTP CAT6	1U	CRL-197-24-C6
----------------------	----	---------------

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 19"



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διαθέτει 5 πλαστικά άγκιστρα για την οργάνωση και ομαδοποίηση των patch cords ύψους 1U
- Συμπεριλαμβάνονται "extra" στην συσκευασία βίδες και παξιμάδια ασφαλείας για Rack (σετ 4 τεμ.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΎΨΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 19"	1U	CRL-198-01

“MODULAR” PATCH PANEL UTP CAT5e - 6



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πρόσοψη: “Modular” Patch Panel 19" UTP έως 24 θυρών
- **Εξοπλίζεται** ανάλογα με την χρήση με διάφορους τύπους Jack για UTP CAT5e-6-6A (για Jack CRL βλέπε παρακάτω)
- Αποσπώμενη **οπίσθια μπάρα** στήριξης για την ταξινόμηση των καλωδίων
- Εμπρόσθια όψη με πινακίδες και αριθμημένη σήμανση ανα θύρα RJ45
- Συμπεριλαμβάνονται **“extra”** στην συσκευασία βίδες και τα παξιμάδια ασφαλείας για την στήριξη σε Rack (σετ 4 τεμάχια) και δεματικά για την στήριξη καλωδίων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΎΨΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΟΨΗ “MODULAR” PATCH PANEL UTP ΕΩΣ 24 ΘΥΡΩΝ	1U	CRL-197-24

JACKS UTP CAT5e - 6

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Jacks UTP CAT5e - 6 :
Standards ISO/IEC 11801, TIA/EIA568C
- Σύνδεση με εργαλεία IDC: τύπου KRONE και 110 (T568A/B) Καλώδια AWG 22-26



- Τοποθετούνται σε modular patch panels, πρίζες και adaptors (22,5x45 & 45x45)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
JACK UTP CAT5e	CRL-265-C5
JACK UTP CAT6	CRL-265-C6

ΠΡΙΖΕΣ UTP CAT5e - 6



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Διαθέτουν **Jacks** ανάλογα με τον τύπο, κλείστρα θυρών έναντι της σκόνης, πλαστικές πινακίδες σήμανσης και τάπες κάλυψης βιδών
- Σύνδεση με εργαλεία IDC: **T.Krone & 110**
- Τοποθετούνται:
 - α) **επίτοιχες** (με τα παρακάτω επίτοιχα κουτιά)
 - β) **εντοιχισμένες** (με στρογγυλά κουτιά - γυψοσανίδας)
- Διαστάσεις: 85x85mm • Χρώμα: Λευκό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΙΖΑ “ΜΟΝΗ” UTP CAT5e	CRL-171-01
ΠΡΙΖΑ “ΔΙΠΛΗ” UTP CAT5e	CRL-171-02
ΠΡΙΖΑ “ΜΟΝΗ” UTP CAT6	CRL-172-01
ΠΡΙΖΑ “ΔΙΠΛΗ” UTP CAT6	CRL-172-02



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΙΖΑ “Διάστ. 85x85mm” (Βάθος: 42mm)	CRL-170-03

“MINI” ΠΡΙΖΕΣ UTP CAT5e - 6

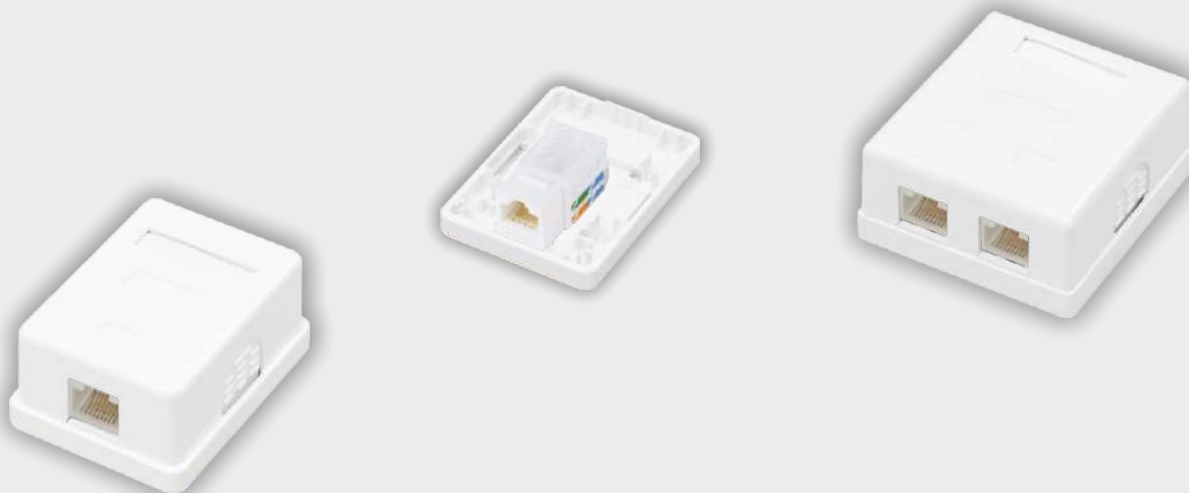

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διαθέτουν **Jacks** ανάλογα με τον τύπο και πλαστικές πινακίδες σήμανσης
- Σύνδεση με εργαλεία IDC: T.Krone & 110
- Τοποθετούνται επίτοιχες, βιδωτές ή και αυτοκόλλητες
- Χρώμα: Λευκό
- Διαστάσεις: Μονή: (49Π x 65Υx29Β) mm
Διπλή: (62Π x 67Υx30Β) mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
MINI ΠΡΙΖΑ “ΜΟΝΗ” UTP CAT5e	CRL-167-01
MINI ΠΡΙΖΑ “ΔΙΠΛΗ” UTP CAT5e	CRL-167-02

MINI ΠΡΙΖΑ “ΜΟΝΗ” UTP CAT6	CRL-168-01
MINI ΠΡΙΖΑ “ΔΙΠΛΗ” UTP CAT6	CRL-168-02



Διατίθενται **Κ. Ερώτ.** Patch Cords UTP “C.C.A.” CAT5e - 6


ΕΠΙΤΟΙΧΑ ή ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ RACKS 19"



Standards
 • ANSI/EIA RS-310-D
 IP20 • IEC60297-2
 CE • DIN41494, PART 1
 • DIN41494, PART 7

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Διαστάσεις:** Πλάτος: **540mm** x Βάθος: **450mm**
- Δυνατότητα **επίτοιχης** ή και **επιδαπέδιας** τοποθέτησης
- Πόρτα **φιμέ κρύσταλλο** "tempered glass" πάχους 5mm, γωνία ανοίγματος 180° και **κλειδαριά ασφαλείας** με 2 κλειδιά. (Διατίθεται Κ.Π. και με διάτρητη πόρτα)
- **Αποσπώμενα (2) "πλαϊνά καλύμματα"** με **μηχανισμούς** απασφάλισης για την εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό μέρος του Rack.
- **Ρυθμιζόμενες 4 κολώνες 19"** στήριξης εξοπλισμού "εμπρός-πίσω" με **αριθμημένη σήμανση** ανά **U**
- Επιλογή **εισόδων** (άνω & κάτω) για την εύκολη **διέλευση - ταξινόμηση** των καλωδίων:
- Πλαϊνοί **εξαερισμοί** (4) άνω και κάτω
- Έτοιμες **αναμονές** για έως **(2) ανεμιστήρες** εξαερισμού
- **Κεντρικό** σημείο γείωσης (με βίδα ασφαλείας)
- **Υλικό:** Χάλυβας **SPCC** πάχους ~1,2mm (**αντοχή στα στατικά φορτία ~ 50kg**)
- **Βαφή:** Ηλεκτροστατική πολυεστερικής πούδρας: Μαύρο RAL 9004
- Προαιρετική τοποθέτηση: Σετ **4** τεμ. βοηθητικές ρόδες
- Διαθέτει (4) οπίσθιες **υποδοχές** σε περίπτωση **επίτοιχης τοποθέτησης**, με βίδες στήριξης
- **Συμπεριλαμβάνονται extra (4) ρυθμιζόμενους ρεγουλατόρους** "ύψους - ευθυγράμμισης" σε περίπτωση **επιδαπέδιας τοποθέτησης** (περιέχονται στη συσκευασία)

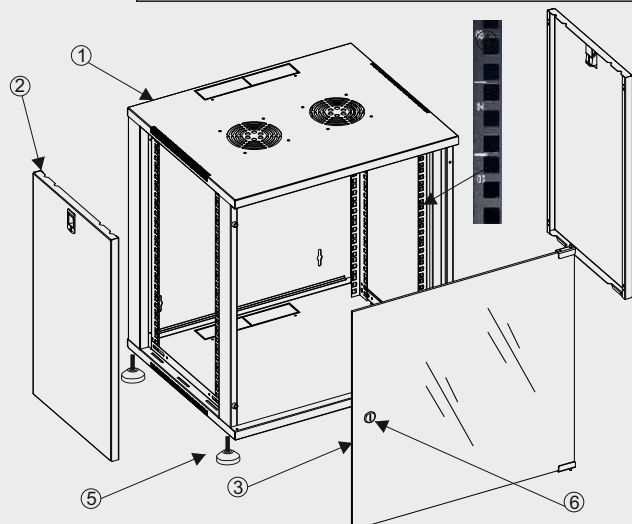


Σχεδιάγραμμα:

1. Σώμα καμπίνας με αναμονές για έως 2 ανεμιστήρες
2. Πλαϊνά αφαιρούμενα καλύμματα με μηχανισμούς
3. Γυάλινη Πόρτα με κλειδαριά
4. Ράγες 19" (4) εμπρός - πίσω
5. Ρυθμιζόμενοι ρεγουλατόροι
6. Κλειδαριά ασφαλείας



ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ Κ.Π.
 ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΠΟΡΤΑ




Αριθμημένη σήμανση ανά U



Επιδαπέδιοι Ρυθμιζόμενοι Ρεγυλατόροι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ	U	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ή ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 19" (Πλάτος: 540mm x Βάθος: 450mm)	315mm	6U	CRL-54-45-06
	450mm	9U	CRL-54-45-09
	580mm	12U	CRL-54-45-12
	715mm	15U	CRL-54-45-15
	935mm	20U	CRL-54-45-20

ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΑΦΙ 19"

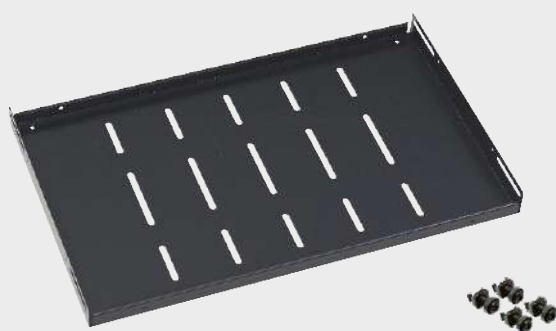

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατάλληλο για τοποθέτηση δικτυακών συσκευών στα ανωτέρω Rack
- Είναι 4 "Σημείων Στήριξης"- Σταθερού Τύπου, βάθους 300mm
- Βιδώνεται στις κολώνες 19" (εμπρός - πίσω) που διαθέτουν τα Rack προς εξοικονόμηση χώρου, με ύψος 1U
- Αντοχή "βάρους στα στατικά φορτία ~ 30Kgr".
- Συμπεριλαμβάνονται "extra" στην συσκευασία (σετ 4 τεμάχια) βίδες και παξιμάδια για την τοποθέτηση στα Rack

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΘΟΣ	U	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΡΑΦΙ ΣΤΑΘΕΡΟ 19" ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ RACK (4 ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ)	300mm	1U	CRL-19-300-1



ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ **Κ.ΕΡΩΤ.** (ανεμιστήρες, θερμοστάτες, ρόδες, πολύπριζα κ.α. παρελκόμενα)


ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ RACKS 19"

Standards	
IP20	• ANSI/EIA RS-310-D
CE	• IEC60297-2
	• DIN41494, PART 1
	• DIN41494, PART 7

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διαθέτει **2 πόρτες** (εμπρός & πίσω)
Εμπρόσθια πόρτα με **κρύσταλλο** (secure) πάχους 5mm, περιστροφική **χειρολαβή** ανοίγματος, και **κλειδαριά** ασφαλείας.
Οπίσθια πόρτα **μεταλλική** με **κλειδαριά**
- Αφαιρούμενες πόρτες με **μηχανισμό απασφάλισης** για την επιλογή ανοίγματος 180° (αριστερά-δεξιά)
- Αποσπώμενα (2) "**πλαινά καλύμματα**" με **μηχανισμούς** απασφάλισης και επιπλέον **κλειδαριές** για την εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του Rack
- Ρυθμιζόμενες **4 κολώνες** 19" στήριξης εξοπλισμού (εμπρός & πίσω) :
α) Διαθέτουν **αριθμημένη σήμανση** ανά **U**
β) Δύο **σειρές** κατακόρυφων εγκοπών 19" (εμπρόσθια και πλαινή) για την τοποθέτηση εξοπλισμού. Η πλαινή πλευρά τους μας δίνει την δυνατότητα τοποθέτησης ραφιών (ύψους 1U) χωρίς να καταλαμβάνουμε ωφέλιμο ύψος
γ) Πλαινές σχισμές για την στήριξη των "οριζοντίων και κατακόρυφων" καλωδίων.
- Επιλογή **εισόδων** (άνω & κάτω) με αφαιρούμενα βιδωτά **panels** για την εύκολη διέλευση των καλωδίων
- Έτοιμες **αναμονές** για την τοποθέτηση **ανεμιστήρων** (έως 2 για τα 600x600 και έως 4 για τα 800x800)
- **Εξαερισμοί** (άνω και κάτω)
- Κεντρικό σημείο **γείωσης** στην βάση και στην πόρτα με **καλώδια** γείωσης
- Υλικό: **Χάλυβας SPCC** πάχους ~ 1,5mm (αντοχή στα **στατικά φορτία** ~ 800kgf)
- Βαφή: **Ηλεκτροστατική** πολυεστερικής πούδρας: Μαύρο RAL9004
- **Συμπεριλαμβάνονται "extra" στην συσκευασία:**
α) Βοηθητικές **ρόδες** ύψους 7cm με φρένα (σετ 4 τεμ.) οι δύο με **φρένα**
β) Ρυθμιζόμενους **ρεγουλατόρους** (σετ 4 τεμ.) "ύψους - ευθυγράμμισης"

Σημ.: τα επιδαπέδια Rack απαιτούν **συναρμολόγηση** αποτελούνται από 3 χαρτοκιβώτια (αναλόγων διαστάσεων) και διαθέτουν αναλυτικές οδηγίες συναρμολόγησης

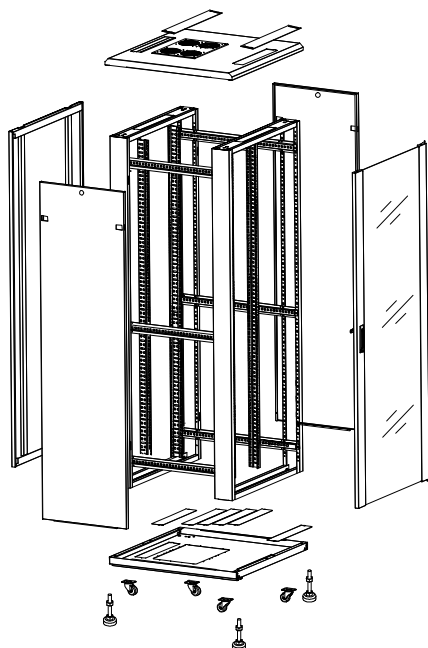

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	U	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 19" Εξωτ. διαστάσεις: (Πλάτος: 600mm x Βάθος: 600mm) "Απαιτεί συναρμολόγηση"	24U	CRL-60-60-24
	29U	CRL-60-60-29
	33U	CRL-60-60-33
	42U	CRL-60-60-42

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 19" Εξωτ. διαστάσεις: (Πλάτος: 600mm x Βάθος: 800mm) "Απαιτεί συναρμολόγηση"	24U	CRL-60-80-24
	29U	CRL-60-80-29
	33U	CRL-60-80-33
	42U	CRL-60-80-42

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	U	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΡΑΦΙ ΣΤΑΘΕΡΟ (Βάθος: 350mm) για Racks (600x600) «4 σημείων στήριξης, εμπρός - πίσω»	1U	CRL-19-350-2
ΡΑΦΙ ΣΤΑΘΕΡΟ (Βάθος: 550mm) για Racks (600x800) «4 σημείων στήριξης, εμπρός - πίσω»	1U	CRL-19-550-3