

CRL

HELLAS



ISO 9001

— Δικτυακά Προϊόντα —
— Κανάλια —

www.crl-hellas.gr



ΕΚΔΟΣΗ: **A' 2025**



Αγαπητοί συνεργάτες

Η εταιρεία μας σας παρουσιάζει, μία γκάμα πλαστικών καναλιών και δικτυακών προϊόντων, προσφέροντας παράλληλα καλή ποιότητα σε ανταγωνιστικές τιμές

- Τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001 και εγγύηση καλής λειτουργίας

Όροι συνεργασίας:

- α) Η αποστολή των εμπορευμάτων στην επαρχία γίνεται μέσω μεταφορικής εταιρείας ή & Courier.
- β) Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη και για λογαριασμό του πελάτη.
- γ) Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 30 ημερών από την έκδοση παραστατικού εφόσον τα προϊόντα είναι στην αρχική τους συσκευασία και κατόπιν απαραίτητης προηγούμενης συνεννόησης με το τμήμα πωλήσεων.
- Ο παρών κατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

GR89 0172 0880 0050 8809 8301 944
Λογαριασμός: 50 8809 8301 944

ALPHA BANK:

GR11 0140 1790 1790 0200 2003 775
Λογαριασμός: 1790 0200 2003 775

OPTIMA:

GR34 0340 0140 0140 1133 1027 197
Λογαριασμός: 140 1133 1027 197

CRL HELLAS E.E.

ΡΟΔΟΥ 166 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 43

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 213 0992228

E-mail: info@crl-hellas.gr

www.crl-hellas.gr



Η AXIA CERT, Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 17021-1, πιστοποιεί ότι ο οργανισμός

CRL HELLAS E.E.

ΡΟΔΟΥ 166, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10443, ΕΛΛΑΔΑ

Με πεδίο εφαρμογής

Πωλήσεις - Εισαγωγές Ηλεκτρολογικού & Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού.

Έχει καθιερώσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο:

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

Αριθμός Πιστοποίησης :
240521-4

Έκδοση Πιστοποιητικού :
21 Μαΐου 2024 / 00

Λήξη Πιστοποιητικού :
20 Μαΐου 2027

Τέλος Περιόδου Πιστοποίησης :
20 Μαΐου 2027

Αρχική Πιστοποίηση :
21 Μαΐου 2024

Για την AXIA CERT LTD



Πιστοποίηση ΣΔ
Αρ. Πιστ. 1174

Η πιστοποίηση αυτή υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο. Η ισχύς της πιστοποίησης (3 έτη) προϋποθέτει ότι πραγματοποιούνται με επιτυχία οι ετήσιες εποπτικές επιθεωρήσεις.

Η εγκυρότητα του πιστοποιητικού επαληθεύεται μέσω της σάρωσης του κωδικού QR.

AXIA CERT LTD

1, Vias Prinefs, Souni-Zanatzia, 4717, Limassol, Cyprus.

www.axiacert.com





AXIA CERT

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σελ.: 4 - 7

Modular System (Networks)



ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Racks 19" & Υλικά Δικτύου CAT5e - 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Σελ.: 8 - 12



ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (**NETWORKS**)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΥΚΟ MODULAR SYSTEM (NETWORKS)	100X50	16μ	C4-10050P

Made in
Europe



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Modular System (Networks)

Κανάλι υψηλής αντοχής
με κουμπωτό κάλυμμα ασφαλείας,
εύκολη τοποθέτηση πριζών και
παρελκομένων

Ιδανικό για την διέλευση ηλεκτρικών
και τηλεπικοινωνιακών καλωδίων

Υλικό κατασκευής:
PVC UL94V (Pb free)
(Αντοχή σε UV ακτινοβολία
βραδύκαυστο)



Αντοχή σε κρούση: 2 Joule (IK07)

Θερμοκρασίες Χρήσης: -25°C / +60°C

Χρώμα: ΛΕΥΚΟ RAL 9010

Δείκτης Στεγανότητας: IP20B

Βάφεται, αντοχή σε οξέα και λάδια, Μη-
αγώγιμα, RoHS, δέχεται διαχωριστικά
για έως 4 διαφορετικές οδεύσεις για
τηλεπικοινωνιακά - ηλεκτρικά καλώδια,
Standard EN 50085-2-1

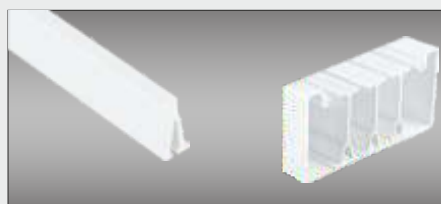


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (Μήκος: 2μ)	120μ		C4-4005080

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ T	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ L	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	1 Τεμ	1 Τεμ	1 Τεμ	1 Τεμ	1 Τεμ	1 Τεμ
ΚΩΔΙΚΟΣ	C4-4005010	C4-4005020	C4-4005030	C4-4005040	C4-4005050	C4-4005060

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (**NETWORKS**)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΟΝΟ “ΠΛΑΙΣΙΟ” ΚΑΝΑΛΙΟΥ (ΠΡΙΖΑΣ)	45 X 45	1 Τεμ	C4-454501F
ΔΙΠΛΟ “ΠΛΑΙΣΙΟ” ΚΑΝΑΛΙΟΥ (ΠΡΙΖΑΣ)	45 X 90	1 Τεμ	C4-454502F
ΤΡΙΠΛΟ “ΠΛΑΙΣΙΟ” ΚΑΝΑΛΙΟΥ (ΠΡΙΖΑΣ)	45 X 135	1 Τεμ	C4-454503F

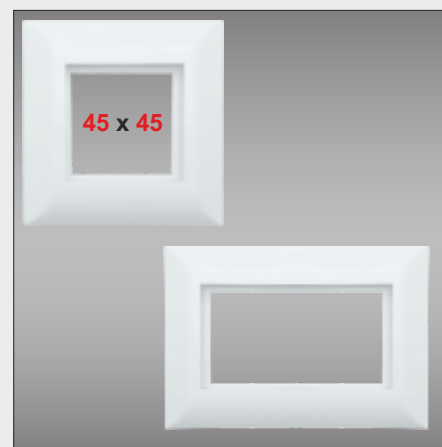


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΔΑΡΤΟΡ ΕΠΙΠΕΔΟΣ για πλαίσια καναλιού “χωρίς jacks” (για Μονή πρίζα)	45X45	1 Τεμ	C4-0160420



- Οι **Adaptors** προσαρμόζονται μέσα στα ανωτέρω **πλαίσια** **πριζών**, διαθέτουν **κλείστρα** **θυρών**, πλαστικές **πινακίδες** σήμανσης, προαιρετικά **εικονίδια** (voice - data)
- **Εξοπλίζονται** ανάλογα με την χρήση με διάφορους τύπους **Jack UTP/FTP CAT5e-6-6A** (για **Jack** **CRL** βλέπε σελίδα 15)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΔΑΡΤΟΡ ΕΠΙΠΕΔΟΣ για πλαίσια καναλιού “χωρίς jacks” (για Διπλή πρίζα x 2 τεμ.)	22.5 X 45	1 Τεμ	C4-0160419

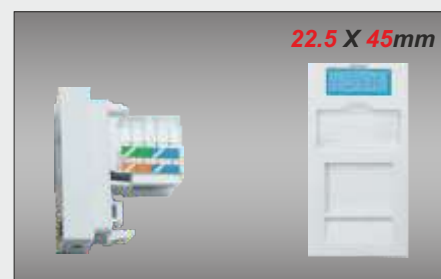

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΔΑΡΤΟΡ “Υπο γωνία” για πλαίσια καναλιού “χωρίς jacks” (για Διπλή πρίζα)	45X45	1 Τεμ	C4-0160423



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
“ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ” για πλαίσια καναλιού 230V 16A	45 X 45	1 Τεμ	C4-100052-5
“ΠΡΙΖΑ UPS” για πλαίσια καναλιού 230V 16A κόκκινη	45 X 45	1 Τεμ	C4-100052-6





Made in Europe



CE
ISO 9001



- Τα πλαστικά κανάλια κατασκευάζονται σύμφωνα με τα διεθνή Standards και διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις


- Όλα τα κανάλια διατίθενται σε χαρτοκιβώτια στις αναγραφόμενες ποσότητες συσκευασίας



“ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ” ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (W x H)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
“ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ” ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ (ΛΕΥΚΑ)	12X12	180μ	C4-1212A
	16X16	112μ	C4-1616A

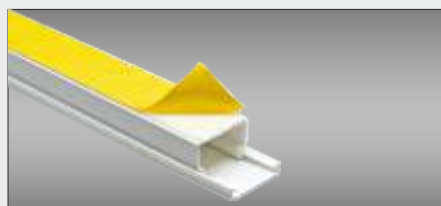


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (W x H)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
“ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ” ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ (ΛΕΥΚΟ)	20X10	132μ	C4-2010A



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (W x H)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
“ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ” ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ (ΛΕΥΚΑ)	25X16	140μ	C4-2516A
	25X25	90μ	C4-2525A

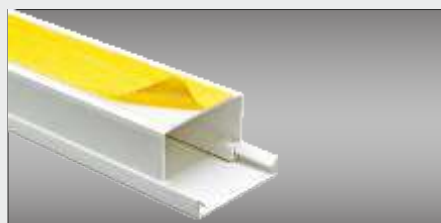

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (W x H)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
“ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ” ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ (ΛΕΥΚΑ)	40X25	80μ	C4-4025A




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό κατασκευής:	PVC UL94V (Pb free) (Αντοχή σε UV ακτινοβολία - βραδύκαυστο)
Αντοχή σε κρούση:	2 Joule (IK07)
Θερμοκρασίες Χρήσης:	-25°C / +60°C
Χρώμα:	ΛΕΥΚΟ RAL 9010
Δείκτης Στεγανότητας:	IP20B
Με ακρυλικό αυτοκόλλητο δυνατής συγκράτησης, βάφεται, αντοχή σε οξέα και λάδια, Μη-αγώγιμα, RoHS, Standard EN 50085-2-1	

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (W x H)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ (ΛΕΥΚΟ)	25X25	90μ	C4-2525

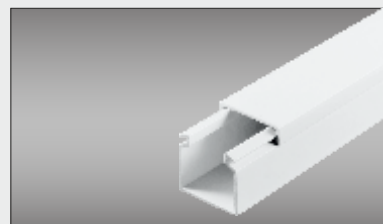

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (W x H)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ (ΛΕΥΚΟ)	40X25	80μ	C4-4025
	40X40	72μ	C4-4040



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (W x H)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ (ΛΕΥΚΟ)	60X40	48μ	C4-6040
	60X60	32μ	C4-6060



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (W x H)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ (ΛΕΥΚΟ)	80X40	36μ	C4-8040
	80X60	24μ	C4-8060



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (W x H)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ (ΛΕΥΚΟ)	100X60	18μ	C4-10060



PATCH PANEL UTP CAT 6



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Patch panel 19" UTP 24 θυρών CAT 6 (Standards ISO/IEC 11801, TIA/EIA568C • ISO 9001)
- Διαθέτει **πλαστικές** πινακίδες καταγραφής θέσεων και αριθμημένη σήμανση ανά θύρα
- (8) **στηρίγματα** και δεματικά για την στήριξη των καλωδίων στο οπίσθιο μέρος
- Σύνδεση με εργαλεία IDC: τύπου KRONE και 110 (T568A/B) • Καλώδια AWG 22-26
- Συμπεριλαμβάνονται **"extra"** στην συσκευασία βίδες και τα παξιμάδια ασφαλείας για την στήριξη σε Rack (σετ 4 τεμάχια)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΎΨΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

PATCH PANEL UTP 24 ΘΥΡΩΝ CAT6

1U

CRL-197-24-C6

"MODULAR" PATCH PANEL UTP



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πρόσοψη: "Modular" Patch Panel 19" (UTP) έως 24 θυρών
- **Εξοπλίζεται** ανάλογα με την χρήση με διάφορους τύπους (για UTP Jack) CAT5e-6-6A (για Jack CRL βλέπε διπλανή σελίδα)
- Αποσπώμενη **οπίσθια μπάρα** στήριξης για την ταξινόμηση των καλωδίων
- Εμπρόσθια όψη με πινακίδες και αριθμημένη σήμανση ανα θύρα RJ45
- Συμπεριλαμβάνονται **"extra"** στην συσκευασία βίδες και τα παξιμάδια ασφαλείας για την στήριξη σε Rack (σετ 4 τεμάχια) και δεματικά για την στήριξη καλωδίων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΎΨΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΟΨΗ "MODULAR" PATCH PANEL (UTP) ΕΩΣ 24 ΘΥΡΩΝ

1U

CRL-197-24

“MINI” ΠΡΙΖΕΣ UTP CAT5e - 6



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διαθέτουν **Jacks** ανάλογα με τον τύπο και πλαστικές πινακίδες σήμανσης
- Σύνδεση με εργαλεία IDC: T.Krone & 110
- Τοποθετούνται επίτοιχες, βιδωτές ή και αυτοκόλλητες
- Χρώμα: Λευκό
- Διαστάσεις: Μονή: (49Π x 65Υx29Β) mm
Διπλή: (62Π x 67Υx30Β) mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
MINI ΠΡΙΖΑ “ΜΟΝΗ” UTP CAT5e	CRL-167-01
MINI ΠΡΙΖΑ “ΔΙΠΛΗ” UTP CAT5e	CRL-167-02
MINI ΠΡΙΖΑ “ΜΟΝΗ” UTP CAT6	CRL-168-01
MINI ΠΡΙΖΑ “ΔΙΠΛΗ” UTP CAT6	CRL-168-02

JACKS UTP CAT5e - 6



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Jacks UTP CAT5e - 6 : Standards ISO/IEC 11801, TIA/EIA568C • ISO 9001
- Σύνδεση με εργαλεία IDC: τύπου KRONE και 110 (T568A/B) Καλώδια AWG 22-26
- Τοποθετούνται σε modular patch panels, πρίζες και adaptors (22,5x45 & 45x45)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
JACK UTP CAT5e	CRL-265-C5
JACK UTP CAT6	CRL-265-C6

ΕΠΙΤΟΙΧΑ ή ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ RACKS 19"




Standards	
IP20	• ANSI/EIA RS-310-D
CE	• IEC60297-2
	• DIN41494, PART 1
	• DIN41494, PART 7
	• ISO 9001

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ 3 ΣΕΙΡΕΣ:

- **ΣΕΙΡΑ 1** (Διαστ.: Πλάτος: 540mm x Βάθος: **450mm**)
- **ΣΕΙΡΑ 2** (Διαστ.: Πλάτος: 540mm x Βάθος: **600mm**)
- **ΣΕΙΡΑ 3** (Διαστ.: Πλάτος: 540mm x Βάθος: **600mm**) Με **“Διάτρητη”** πόρτα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δυνατότητα **επίτοιχης** ή και **επιδαπέδιας** τοποθέτησης
- Πόρτα **φινιέ** κρύσταλλο **“tempered glass”** πάχους 5mm, γωνία ανοίγματος 180° και **κλειδαριά ασφαλείας** με 2 κλειδιά.
- **Αποσπώμενα (2)** **“πλαϊνά καλύμματα”** με **μηχανισμούς** απασφάλισης για την εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό μέρος του Rack.
- **Ρυθμιζόμενες 4 κολώνες 19"** στήριξης εξοπλισμού **“εμπρός-πίσω”** με **αριθμημένη σήμανση** ανά **U**
- Επιλογή **εισόδων** (άνω & κάτω) για την εύκολη **διέλευση - ταξινόμηση** των καλωδίων:
- Πλαϊνοί **εξαερισμοί** (4) άνω και κάτω
- Έτοιμες **αναμονές** για έως **(2) ανεμιστήρες** εξαερισμού
- **Κεντρικό σημείο γείωσης** και **“extra” καλώδιο** γείωσης
- **Υλικό:** Χάλυβας **SPCC** πάχους ~1,2mm (**αντοχή στα στατικά φορτία ~ 50kgf**)
- **Βαφή:** Ηλεκτροστατική πολυεστερικής πούδρας: Μαύρο RAL 9004
- Διαθέτει (4) οπίσθιες **υποδοχές** σε περίπτωση **επίτοιχης τοποθέτησης**, με **βίδες** στήριξης
- **Συμπεριλαμβάνονται extra (4)** **ρυθμιζόμενους ρεγουλατόρους “ύψους - ευθυγράμμισης”** σε περίπτωση **επιδαπέδιας τοποθέτησης** (περιέχονται στη συσκευασία)
- Σημ.: Για επιλογή **ραφιών** βλέπε σελίδα 13
- **Κ. Π. “Προαιρετική”** τοποθέτηση: **Σετ 4 τεμ. βοηθ. ρόδες “ύψους 70mm” (2 με φρένα)**

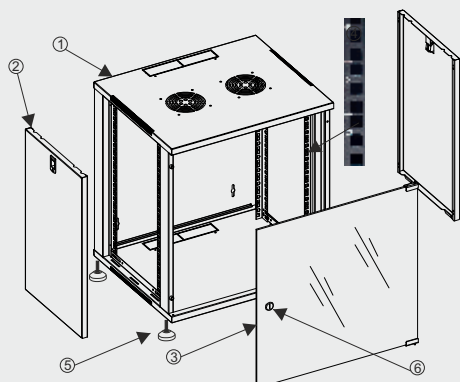

Σχεδιάγραμμα:

1. Σώμα καμπίνας με αναμονές για έως 2 ανεμιστήρες
2. Πλαϊνά αφαιρούμενα καλύμματα με μηχανισμούς
3. Γυάλινη Πόρτα με κλειδαριά
4. Ράγες 19" (4) εμπρός - πίσω
5. Ρυθμιζόμενοι ρεγουλατόροι
6. Κλειδαριά ασφαλείας





Αριθμημένη σήμανση ανά U




Επιδαπέδιοι Ρυθμιζόμενοι Ρεγουλατόροι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ	U	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΕΙΡΑ 1: (Πλάτος: 540mm x Βάθος: 450mm) ΕΠΙΤΟΙΧΟ ή ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 19"	315mm	6U	CRL-54-45-06
	450mm	9U	CRL-54-45-09
	580mm	12U	CRL-54-45-12
	715mm	15U	CRL-54-45-15
	935mm	20U	CRL-54-45-20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ	U	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΕΙΡΑ 2: (Πλάτος: 540mm x Βάθος: 600mm) ΕΠΙΤΟΙΧΟ ή ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 19"	315mm	6U	CRL-54-60-06
	450mm	9U	CRL-54-60-09
	580mm	12U	CRL-54-60-12
	715mm	15U	CRL-54-60-15
	935mm	20U	CRL-54-60-20

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ	U	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΣΕΙΡΑ 3: ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΟΡΤΑ (Πλάτος: 540mm x Βάθος: 600mm) ΕΠΙΤΟΙΧΟ ή ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 19"	315mm	6U	CRL-54-60-06-PER
		450mm	9U	CRL-54-60-09-PER
		580mm	12U	CRL-54-60-12-PER
		715mm	15U	CRL-54-60-15-PER
		935mm	20U	CRL-54-60-20-PER

ΣΤΑΘΕΡΑ ΡΑΦΙΑ 19"

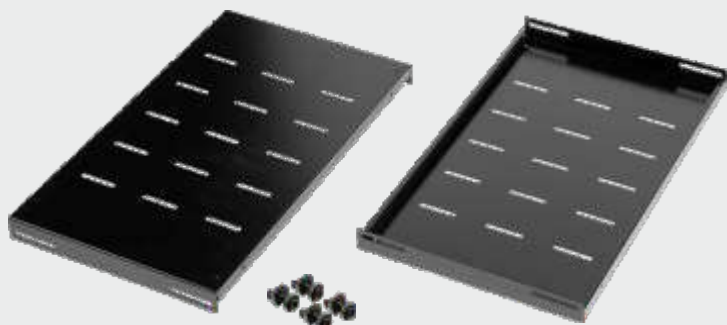

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατάλληλα ανάλογα με τον τύπο για την τοποθέτηση δικτυακών συσκευών στα επίτοιχα Rack
- Είναι 4 **"Σημείων Στήριξης"**- Σταθερού Τύπου
- Βιδώνονται στις κολώνες 19" (εμπρός - πίσω) που διαθέτουν τα Rack προς εξοικονόμηση χώρου, με ύψος 1U και για αντοχή στα στατικά φορτία
- Συμπεριλαμβάνονται **"extra"** στην συσκευασία (σετ 4 τεμάχια) βίδες και παξιμάδια για την τοποθέτηση στα Rack

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ	U	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΡΑΦΙ ΣΤΑΘΕΡΟ 19" ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK με βάθος 450mm	300mm	1U	CRL-19-300-1
ΡΑΦΙ ΣΤΑΘΕΡΟ 19" ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK με βάθος 600mm	450mm	1U	CRL-19-450-1

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 19"



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διαθέτει 5 πλαστικά άγκιστρα για την οργάνωση και ομαδοποίηση των patch cords ύψους 1U
- Συμπεριλαμβάνονται **"extra"** στην συσκευασία βίδες και παξιμάδια ασφαλείας για Rack (σετ 4 τεμ.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΎΨΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 19"	1U	CRL-198-01



ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ **Κ.ΕΡΩΤ.** (ανεμιστήρες, θερμοστάτες, πολύπριζα, ρόδες, κ.α. παρελκόμενα)

ΕΚΔΟΣΗ: Α' 2025

Σημειώσεις

[illegible]

CRL

HELLAS



ISO 9001

— Δικτυακά Προϊόντα —
— Κανάλια —